

バーコードリーダーも、着こなす時代。

# diBar Watch

Wearable Barcode Reader



**Bluetooth Class2 (10m 通信)**

スマホと連携、パスキー不要の SSP 対応



**データコレクタとしても使える  
(バッチモード)**



**バイブレーション対応**

騒音のある現場でも読み取り確認がしやすい



**便利な機能を搭載**

データ照合・利用者限定・GS1 編集

意匠登録 第2014-019288号  
JP.Des.2014-019288



医療機関での使用も



両手を使う作業も  
支障なし



iPad との連携



一般的なバーコードを  
読み取り



**iOS (iPhone・iPad)**




**Android™**

**Windows 対応!!**

**diBar**  
Dynamic Innovation Barcode Series

## 3つのキーで簡単オペレーション

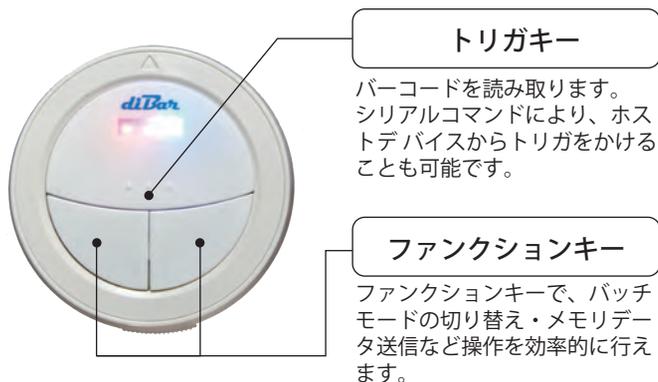

## 状況にあわせて 取り外しての使用もらくらく

diBar Watch はバンドベースから取り外しても使用できるので、作業も滞りなく進めることができます。



## 無線/有線リーダ・データコレクタとしても使える



無線通信は Bluetooth Class2 (見通し 10m 通信距離)、iPhone や Android などのスマートフォンと連携が可能。パスキー不要の SSP にも対応しているため、わずらわしいペアリング作業は不要です。バッチモードでデータコレクタにもなります。リムーバブルディスク<sup>(\*)</sup>としてデータの読み出しが可能です。

(\*) データ保護のため、新規作成・編集・削除などは行えません。

## スキャン位置は4方向に固定可能

スキャンウィンドウは4つの向きに固定可能。左右どちらの腕に付けても、使い勝手は変わりません。



### 仕様

項目	仕様	
入力電圧	リチウムポリマ充電電池 3.7V, 280mAh	
充電時間	約 3.5 時間 (フル充電)	
動作時間	約 11 時間 (1 スキャン / 10 秒, BT 常時接続) (*1)	
メモリ	1024KB フラッシュ	
インディケータ	LED x 4 (赤, 青, 緑, 橙), ブザー, バイブレータ	
キー	トリガキー, ファンクションキー x2	
光学仕様	読取方式	リニアイメージセンサ 2500 ピクセル
	読取光源	赤色 LED(623nm) x 2 個
	PCS 値	>=30% min
	分解能	0.0762mm
スキャン速度	300 スキャン / 秒 typ.	
読取深度	20cm @UPC/EAN 100%(NB=0.33), PCS90%	
無線インターフェイス	Bluetooth Class2, HID/SPP スレーブ (SPP マスター対応予定), SSP 対応, 通信距離 約 10m	
インターフェイス	USB インターフェイス (HID/COM/ リムーバブルディスク (*2)), microUSB コネクタ	
動作温度	0°C ~ +45°C	
保管温度	-10°C ~ +70°C	
周囲湿度	5% ~ 90% 氷結・結露無し	
保護構造	IP54	
外形寸法	Φ60mm x 12mm	
重量	約 36g (ベース / ベルト除く)	
耐落下	1.5m の高さからコンクリート面へ自然落下後、動作に支障なし	
ESD	+/-8KV 気中, +/-4KV 接触	
適合規格	RoHS, FCC, TELEC	
読取コード	JAN/EAN/UPC, コード 39, NW7, インターリーブド 25, インダストリアル 25, スタンダード 25, コード 128, GS1-128, コード 93, GS1 Databar, IATA, MSI, 他	

(\*1) バーコードを正常に読み取れる位置に置いた状態での動作時間の目安です。保証値ではありません。

(\*2) データ保護のため、新規作成・編集・削除などは行えません。

## 機能満載

- **データ照合**  
(1 対 1、マスタ)
- **利用者限定**
- **GS1 編集**  
(GS1-128/GS1 Databar)

照合機能でミス軽減



### 型番

型番	仕様
DBW1C	ダイバーウォッチ (白), USB ケーブル&ハンドストラップ付属
DBW-BW	ベース + ウォッチバンド (白)
DBW-BM-BLUE	ベース + ウォッチバンド M サイズ (青)
DBW-BM-ORANGE	ベース + ウォッチバンド M サイズ (オレンジ)
DBW-NS	ネックストラップ, 水色



気軽にご相談ください



ハウジングカラーの変更やウォッチバンドのカラー・デザイン変更など、リクエストによるカスタマイズも承ります。気軽にお問合せください。

●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.2.1.4 20150415

製品に関するお問い合わせは販売店まで

**ウェルコムデザイン株式会社** URL: www.e-welcom.com  
e-mail: welcom@e-welcom.com  
本社 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル  
TEL: 078-993-6010 (代) FAX: 078-993-6020  
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-14-9 湯島ビル  
TEL: 03-3836-9411 (代) FAX: 03-3836-9412

**diBar**  
Dynamic Innovation Barcode Series  
WEBサイト  
www.dibar-corp.com  
お問い合わせメール  
sales@dibar-corp.com